
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - M 1721

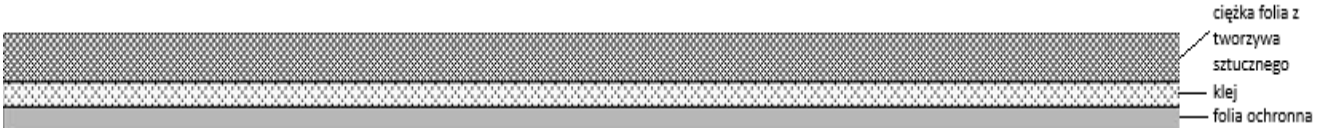

Opis produktu

M 1721 jest folią z mieszanki tworzyw sztucznych na bazie EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu).

Wyposażona jest w warstwę samoprzylepną z wysokiej jakości systemem klejowym na bazie akrylanu.

Ogólne dane techniczne

Typ	**M 1721/1,4**	**M 1721/2,0**	**M 1721/2,9**
Grubość [mm]	ok. 1,4	ok. 2,0	ok. 2,9
Masa powierzchniowa [kg/m²]	ok. 2,5 ± 0,13	ok. 4,0 ± 0,20	ok. 6,0 ± 0,30
Odporność cieplna	do 80°C (po przyklejeniu)		
Odporność na niskie temperatury	do -30°C		
Palność (DIN 75200 / FMVSS 302)	SE		

SE – materiał spełnia wymagania norm palności stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Zastosowanie

- tłumienie drgań konstrukcyjnych (oddrganianie),
- izolacja od dźwięków powietrznych (izolacja akustyczna).

Typowe obszary zastosowania

- budowa maszyn,
- budowa instalacji i urządzeń,
- kabiny dźwiękochłonne,
- kabiny pojazdów,
- inne zastosowania przemysłowe.

Obróbka i montaż

Przed montażem podłoże należy oczyścić z:

- kurzu,
- tłuszczu,
- oleju,
- wody.

Należy zapewnić pełnopowierzchniowe i mocne przyklejenie materiału.

Przy klejeniu na zimno siła połączenia zależy przede wszystkim od nacisku podczas montażu. Z tego względu elementy należy starannie docisnąć na całej powierzchni. Zaleca się użycie wałka dociskowego.

Warstwa samoprzylepna pełni funkcję **pomocniczą podczas montażu**.

W przypadku montażu pionowego lub sufitowego (nad głową) konieczne jest zastosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego.

Temperatura montażu: 18–25°C.

Magazynowanie

- przechowywać w suchym miejscu,
- temperatura przechowywania: 18–25°C,
- maksymalny okres magazynowania: 6 miesięcy.

Forma dostawy

Standardowy format płyt: 1000 x 1600 mm
Inne wymiary oraz formatki dostępne są na zamówienie.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION