
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S3233/…-L/...-GL

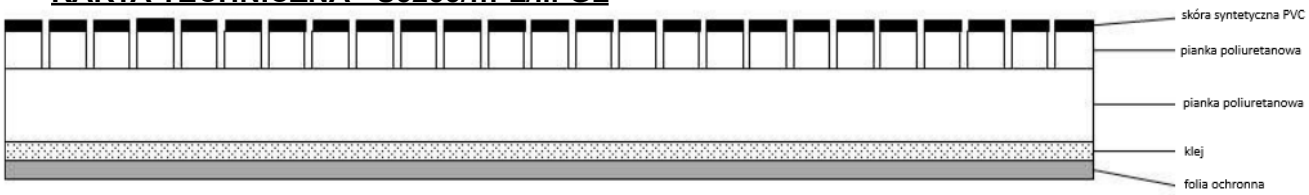

Opis produktu

S3233/…-L/...-GL to pianka poliuretanowa (PU, polieterowa) pokryta perforowanym laminatem (ok. 5 mm grubości) składającym się z pianki poliuretanowej (poliestrowej) oraz skóry syntetycznej PVC pełniącej funkcję powierzchni ochronnej i dekoracyjnej. Produkt wyposażony jest w warstwę samoprzylepną z wysokiej jakości klejem na bazie akrylanu.

Parametr	Wartość
Typy / grubości	5-15-L/…-GL, 5-20-L/…-GL, 5-25-L/…-GL, 5-35-L/…-GL
Kolory powierzchni	**W** – biały (zbliżony do RAL 9010), **ZG** – szary namiotowy (zbliżony do RAL 7010)
Grubość całkowita	20,0 ± 2,0 mm; 25,0 ± 2,0 mm; 30,0 ± 2,0 mm; 40,0 ± 2,0 mm
Masa powierzchniowa	20 mm: **1,29 ± 0,13 kg/m²**25 mm: **1,47 ± 0,15 kg/m²**30 mm: **1,65 ± 0,17 kg/m²**40 mm: **2,02 ± 0,20 kg/m²**
Odporność temperaturowa (24 h)	do **80°C**
Odporność na niskie temperatury	do **–30°C**
Wytrzymałość na odrywanie (Schälwiderstand)	**> 0,3 N/mm** (pianka)
Palność (FMVSS 302 / DIN 75200)	szybkość spalania **< 100 mm/min**

Zastosowanie

- tłumienie hałasu powietrznego (pochłanianie dźwięku),
- okładziny wewnętrzne.

Obszary zastosowania

- kabiny dźwiękochłonne,
- kabiny pojazdów,
- podsufitki i dachy pojazdów.

Obróbka / montaż

- oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu, oleju i wody,
- zapewnić pełnopowierzchniowe przyklejenie,
- siła wiązania zależy od odpowiedniego docisku,
- zaleca się użycie wałka dociskowego,
- temperatura montażu: 18–25°C.

Przechowywanie

- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C,
- okres magazynowania: 6 miesięcy.

Forma dostawy

Płyty dostępne są standardowo w formacie 1000 × 1500 mm (krawędzie nieobrzynane). Inne wymiary oraz formatki wykonywane są na zamówienie.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION