IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S3600/-L/SW



Opis produktu

S3600/-L/SW to ciężka folia bitumiczna, laminowana od strony powierzchniowej czarną skórą syntetyczną PVC w kolorze zbliżonym do **RAL 9011**. Materiał wyposażony jest w warstwę samoprzylepną z systemem klejowym na bazie akrylanu, odpornym na wilgoć i podwyższoną temperaturę.

Parametr	Typ 2,1-L/SW	Typ 3,2-L/SW
Grubość	ok. **3,0 ± 0,05 mm**	ok. **4,2 ± 0,05 mm**
Masa powierzchniowa	ok. **4,5 ± 0,3 kg/m²**	ok. **6,85 ± 0,35 kg/m²**
Odporność cieplna (2 h)	do **90°C**	do **90°C**
Odporność na zimno	do **−40°C**	do **−40°C**
Współczynnik strat (DIN EN ISO 6721-3, 200 Hz, 20°C, na blasze stalowej 1 mm)	**d = 0,15**	**d = 0,24**
Palność (DIN 75200)	prędkość spalania **< 100 mm/min**	prędkość spalania **< 100 mm/min**

Zastosowanie

Funkcja:

- tłumienie drgań konstrukcyjnych (wibroizolacja, odsprzęganie),
- izolacja od dźwięków powietrznych.

Obszary zastosowania:

- kabiny pojazdów,
- obudowy i kapsuły dźwiękochłonne,
- budowa maszyn,
- okładziny i wykończenia wnętrz,
- inne zastosowania wymagające izolacji akustycznej.

Montaż


- Oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu, oleju i wody.
- Zapewnić pełnopowierzchniowe przyklejenie materiału.
- Siła wiązania przy klejeniu na zimno zależy od odpowiedniego docisku.
- Po przyklejeniu materiał należy starannie docisnąć na całej powierzchni, najlepiej przy użyciu **wałka dociskowego**.
- **Temperatura montażu: 18–25°C**.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze **18–25°C**.
- **Okres magazynowania: 6 miesięcy**.

Forma dostawy

Płyty dostępne standardowo w wymiarze **1000 × 1600 mm** (krawędzie nieobrzynane). Inne wymiary oraz elementy wycinane na zamówienie są dostępne na zapytanie.

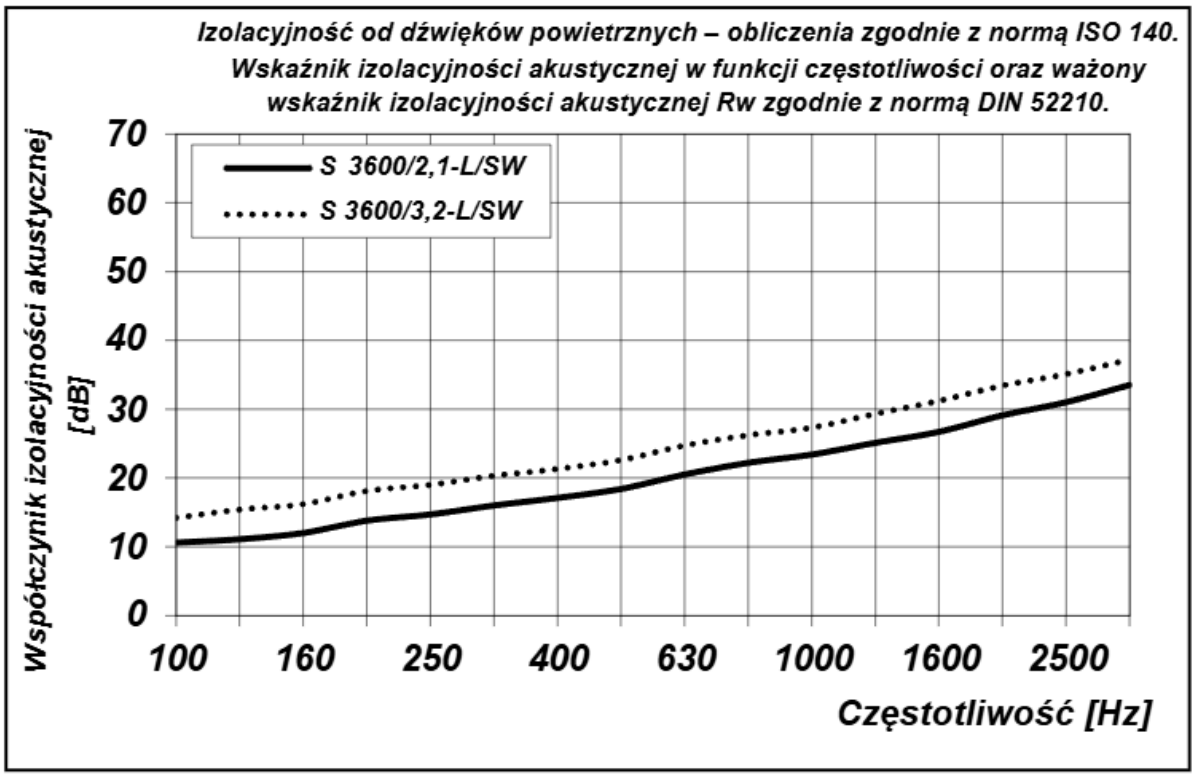

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION