IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - A-FJ 65-00 (EVM)

Właściwości materiału

- opatentowany kauczuk EVM (kauczuk etylenowo-octanowinylowy),
- wysoka odporność na temperaturę,
- bardzo dobra odporność na oleje,
- kompatybilny z Makrolonem i Plexiglasem,
- zgodny z wymaganiami normy VW 2.8.1 P70.

Dane techniczne

Parametr	Norma	Wartość
Polimer	DIN ISO 1629	EVM
Kolor	–	czarny
Odporność temperaturowa	–	od –15°C do +175°C
Twardość Shore A	DIN 53505 / ISO 7619	65 ± 5
Gęstość	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781	1,22 ± 0,02 g/cm³
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504 / ISO 37	ok. 12,0 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53504 / ISO 37	ok. 330%
Odkształcenie trwałe po ściskaniu (24 h / 70°C)	DIN 53517 / ISO 815	ok. 18,0%
Odporność na ozon	ISO 1431-1	odporna na ozon
Rezystywność skrośna właściwa	DIN IEC 60093	materiał izolacyjny

Zastosowanie


- wykładziny podłogowe jako alternatywa dla PVC,
- uszczelki i przewody stosowane w przemyśle motoryzacyjnym,
- laminowanie szkła.

Forma dostawy

Materiał dostępny jest w postaci rolek:

- maksymalna długość: 10 m,
- szerokość: 1400 mm,
- grubości: 1 mm, 2 mm i 3 mm.

Na życzenie dostępne są również inne wymiary oraz formatki wycinane zgodnie z wymaganiami klienta.

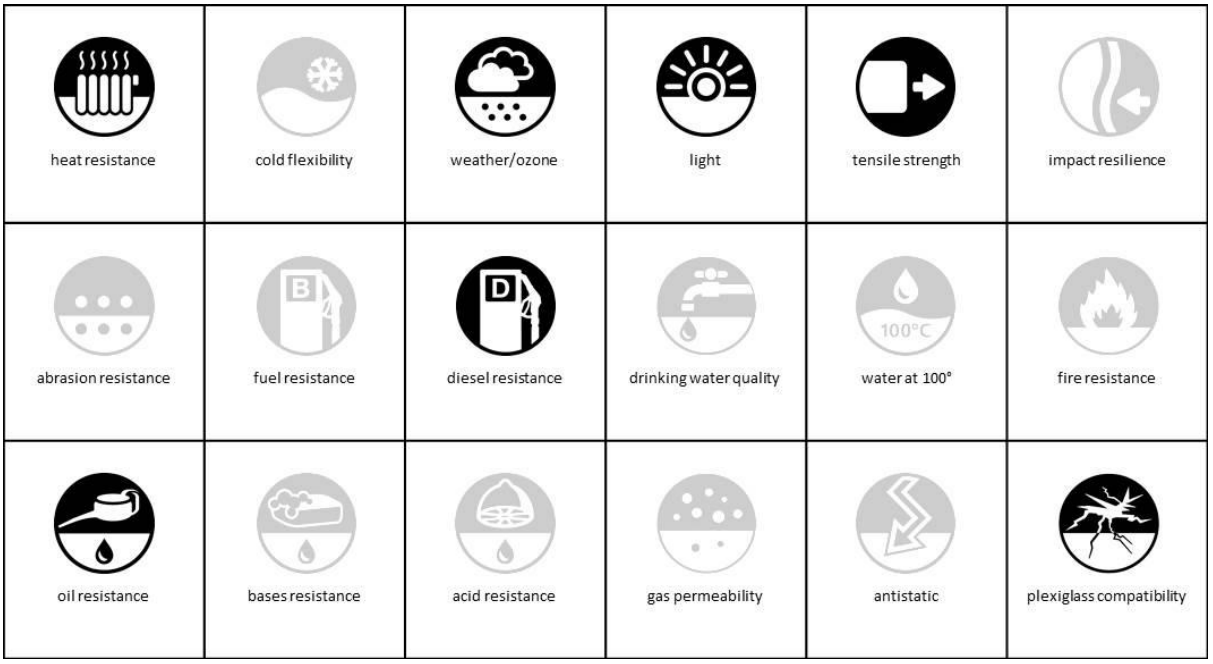

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl