IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - A-VF 75-00

Właściwości materiału

- kauczuk fluorowy **FKM**,
- sieciowany bisfenolowo,
- zawartość fluoru: ok. **66%**,
- zgodny z normą **Siemens SN 53145-1**,
- odporny na olej transformatorowy,
- krótkotrwale odporny na temperaturę do **+275°C**.

Dane techniczne

Parametr	Norma	Wartość
Polimer	DIN ISO 1629	FKM
Kolor	–	czarny
Odporność temperaturowa	–	od **–15°C** do **+250°C**
Twardość Shore A	ISO 7619-1 / 3 s	**75 ± 5 ShA**
Gęstość	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781	**1,96 ± 0,03 g/cm³**
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 37	**> 7 N/mm²**
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 37	**> 200%**
Odkształcenie trwałe po ściskaniu (24 h / 70°C)	ISO 815	**< 25%**
Odporność na ozon	ISO 1431-1	odporna na ozon
Rezystywność skrośna właściwa	VDE 0303-30	materiał izolacyjny

Zastosowanie


Uszczelki, elementy formowane, przewody i izolacje kabli wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na temperaturę oraz doskonała odporność chemiczna.

Forma dostawy

Materiał dostępny jest w postaci rolek:

- **maksymalna długość:** 10 m,
- **szerokość:** 1400 mm,
- **grubości:** 1 mm, 2 mm, 3 mm.

Inne wymiary oraz formatki wykonywane są na zamówienie.

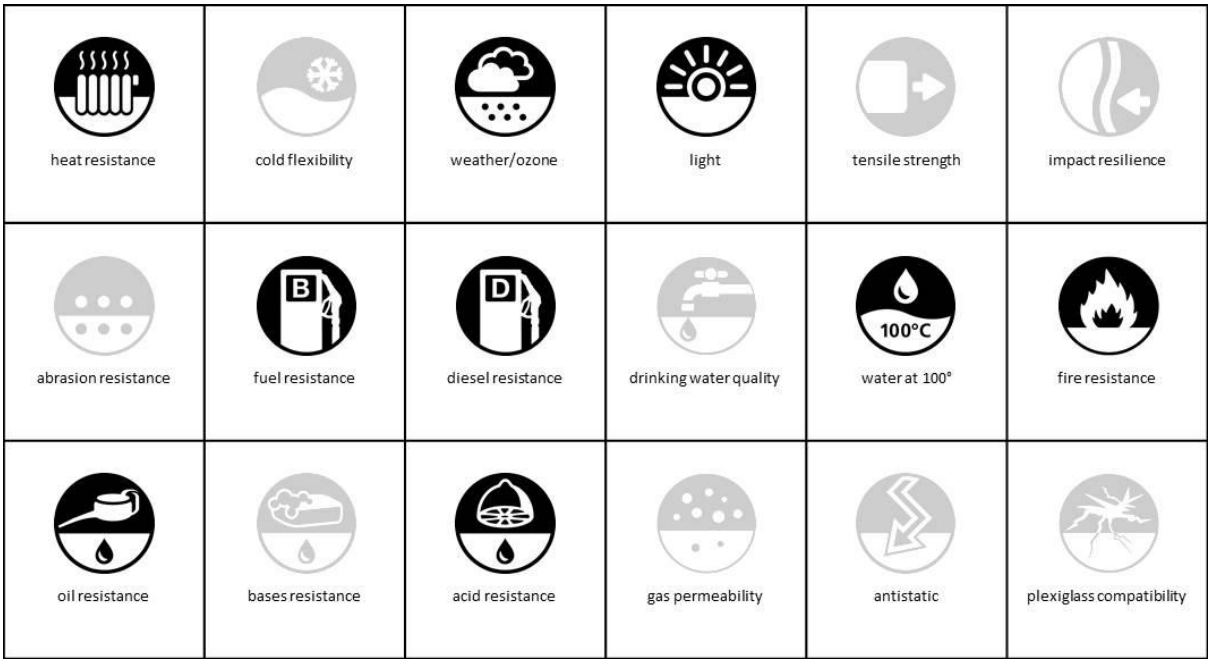

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl