
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - M 949a

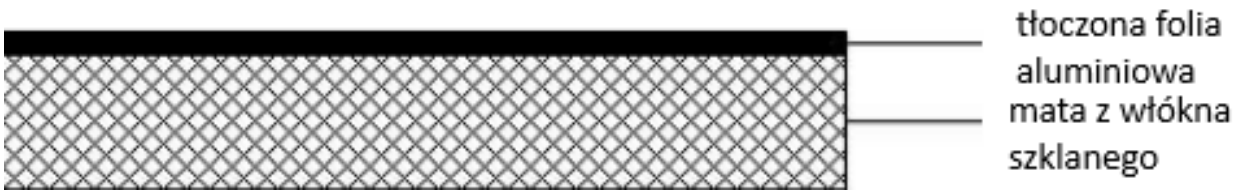

Opis produktu

M 949a to mata z włókna szklanego, laminowana (kaszerowana) tłoczoną folią aluminiową (o grubości ok. 0,1 mm).

Ogólne dane techniczne		
Grubość	[mm]	ok. 7,0 ± 1,0
Masa powierzchniowa	[kg/m²]	ok. 1,9 ± 0,25
Odporność cieplna 2h	[°C]	180
Promieniowanie cieplne na aluminium	[°C]	< 250
Odporność na niskie temperatury	[°C]	- 40 (przyklejony)
Przewodność cieplna ISO 8301	[W/mK]	0,035
Palność FMVSS 302		SE

Zastosowanie:

Izolacja cieplna

Obszary zastosowania:

W komorze silnika, w obszarze układu wydechowego, katalizatorów itp., szczególnie w przypadku występowania promieniowania cieplnego.

Obróbka / montaż:

Mocowanie mechaniczne.


Temperatura obróbki: 18–25 °C


Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25 °C.
- Możliwość składowania: 100 sztuk do 50 °C
- Okres przechowywania: 6 miesięcy

Forma dostawy:

Płyty dostępne są w standardowym formacie ok. 1600 × 1000 mm, użytkowy wymiar płyty ok. 1600 × 980 mm. Inne wymiary oraz wykroje dostępne na zamówienie.

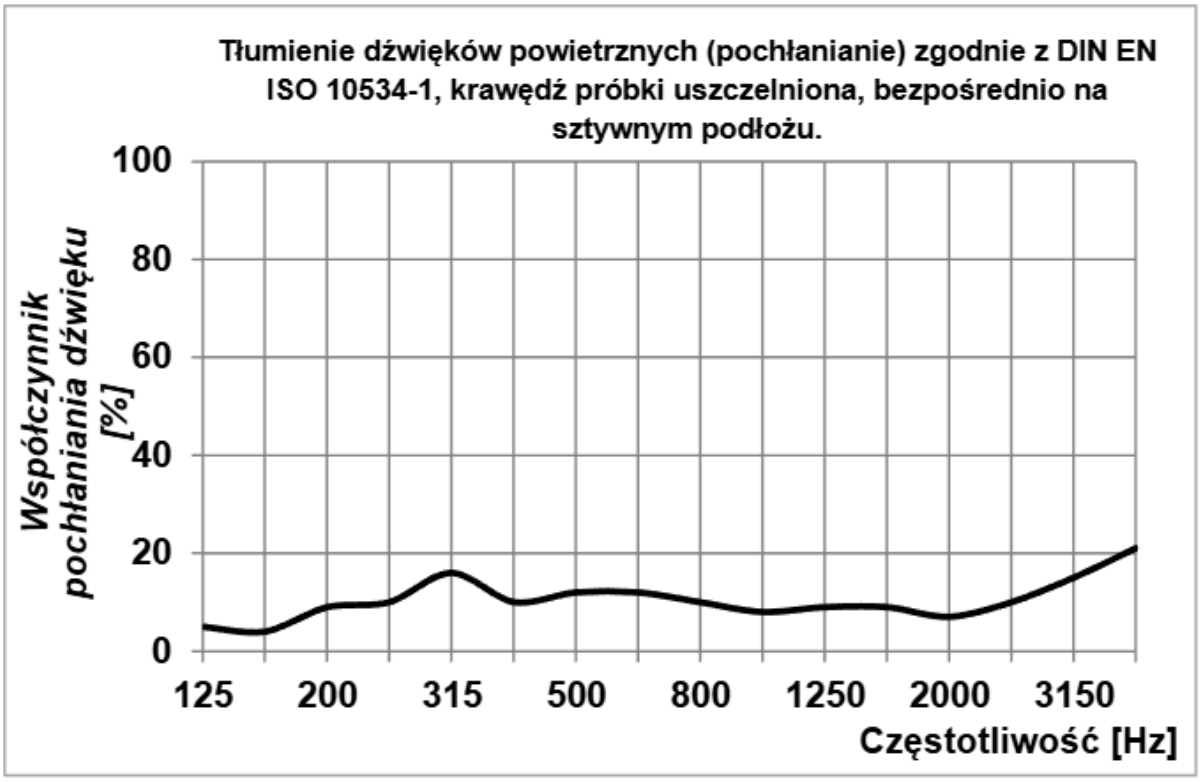

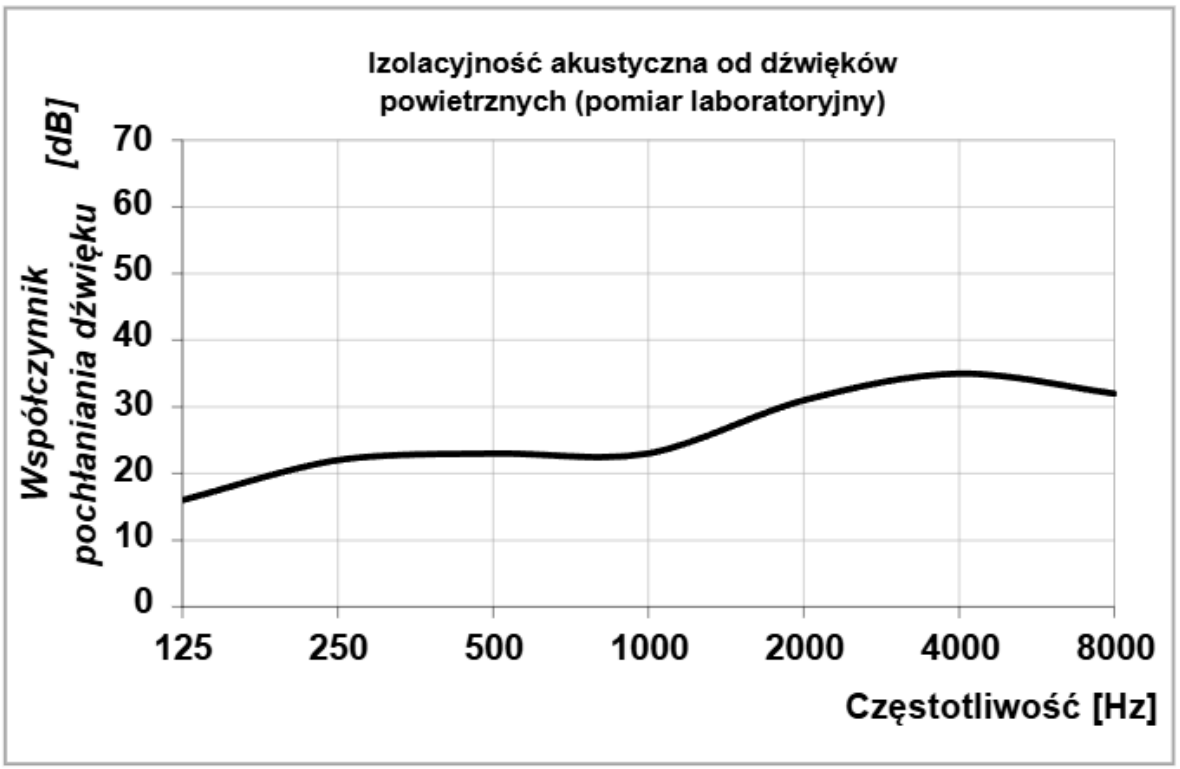

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl