
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - TKANINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

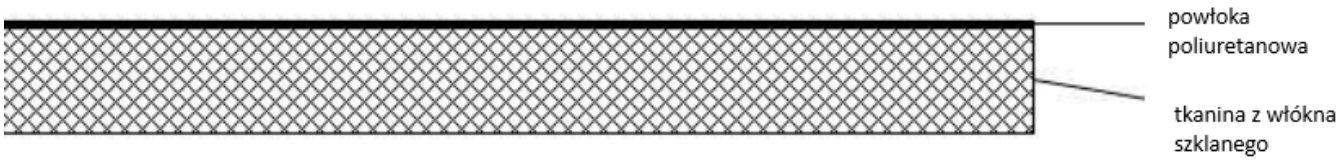

Opis produktu

Elastyczna **tkanina z włókna szklanego** pokryta powłoką poliuretanową z dodatkiem proszku aluminiowego. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, oleje, smary i wilgoć oraz bardzo wysoką odpornością na przecięcia.

Parametr	Wartość
Grubość	ok. **0,45 mm**
Masa powierzchniowa	ok. **0,44 kg/m²**
Krótkotrwała odporność cieplna	do **500°C**
Maksymalna temperatura powierzchni	**250°C**
Właściwości toksykologiczne	nieszkodliwy
Palność	trudno zapalny

Zastosowanie

Funkcja:

- izolacja cieplna.

Obszary zastosowania:

- izolacje rur,
- kompensatory w budowie instalacji przemysłowych,
- przewody spalinowe,
- kurtyny i koce ochronne do spawania.

Montaż

- Mocowanie mechaniczne.
- **Temperatura montażu: 18–25°C**.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze **18–25°C**.

Forma dostawy

- Dostarczany w **rolkach**.
- **Szerokość tkaniny: 1000 mm**.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION