
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - WŁÓKNINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 1200a-LD

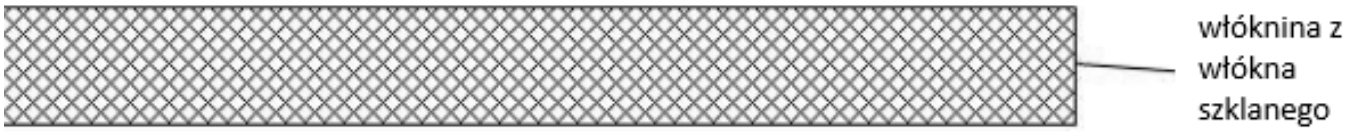

Opis produktu

Włóknina z włókna szklanego 1200a-LD to chemicznie utwardzona silanem włóknina igłowana wykonana z włókien szklanych typu **E-Glass**, w kolorze białym, o bardzo małej gęstości właściwej.

Ogólne dane techniczne		
Grubość	[mm]	ok. 11,0 ± 2,5
Masa powierzchniowa	[kg/m²]	ok. 1,2 ± 0,18 max.
Odporność cieplna	[°C]	500
Przewodność cieplna	[W/mK]	0,036 (przy 0 °C) 0,069 (przy 250 °C)
Średnica filamentu	[µm]	9-14
Palność FMVSS 302 / ISO 3795		SE

Zastosowanie:

- Izolacja cieplna, tłumienie dźwięków powietrznych (pochłanianie hałasu).

Obszary zastosowania:

- Systemy grzewcze, piece, szafy grzewcze, układy wydechowe itp.

Obróbka / montaż:

- Mocowanie mechaniczne.
- Przycinanie nożyczkami, nożem itp.
- Zalecana temperatura obróbki: **18–25°C**.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze **18–25°C**.
- **Okres przechowywania:** nieograniczony.

Forma dostawy:

Materiał w rolkach o długości **30 mb (metrów bieżących)** i szerokości **1400 mm**.
Inne wymiary oraz elementy wycinane strumieniem wody dostępne na zapytanie.
Minimalna wielkość zamówienia – na zapytanie.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION