
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S3302a

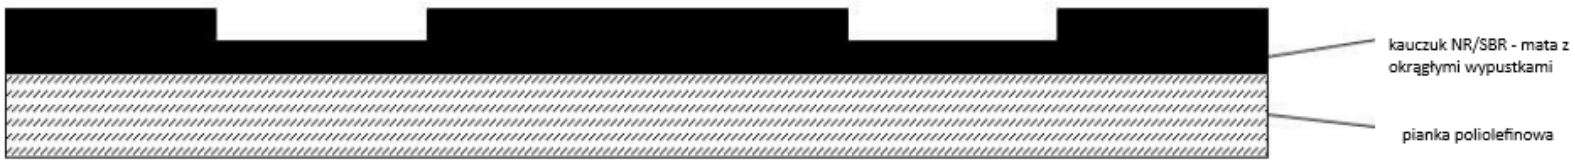

Opis produktu

S3302a to **wytrzymała mata z okrągłymi wypustkami**, wykonana na bazie kauczuku **NR/SBR**, trwale połączona za pomocą specjalnego kleju z **zamkniętokomórkową pianką poliolefinową (PO)**.

Parametr	Wartość
Typy / grubości	4,5-5; 4,5-10; 4,5-15; 4,5-20; 4,5-25
Grubość całkowita	ok. **10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm**
Masa powierzchniowa	10 mm: ok. **5,5 ± 0,1 kg/m²**15 mm: ok. **5,6 ± 0,1 kg/m²**20 mm: ok. **5,8 ± 0,1 kg/m²**25 mm: ok. **6,0 ± 0,1 kg/m²**30 mm: ok. **6,1 ± 0,1 kg/m²**
Odporność cieplna (długotrwała)	do **70°C**
Odporność na niskie temperatury	do **–20°C**
Przewodność cieplna (DIN 52612)	**0,034 W/mK** (pianka)
Twardość Shore A	**80 ± 5** (mata z wypustkami)
Palność (DIN 75200, badanie dla grubości 13 mm)	szybkość spalania **0 mm/min** lub **< 100 mm/min** (w zależności od wariantu)

Zastosowanie

- izolacja od dźwięków powietrznych,
- izolacja cieplna.

Obszary zastosowania

- maty podłogowe do pojazdów,
- kabiny.

Obróbka / montaż


- mechaniczne mocowanie na całym obwodzie krawędzi za pomocą profili metalowych,
- zalecana temperatura montażu: 18–25°C.

Przechowywanie

- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C,
- okres magazynowania: nieograniczony.

Forma dostawy

Płyty dostępne są standardowo w formacie 1000 × 1600 mm (krawędzie nieobrzynane). Inne wymiary oraz formatki wykonywane są na zamówienie.

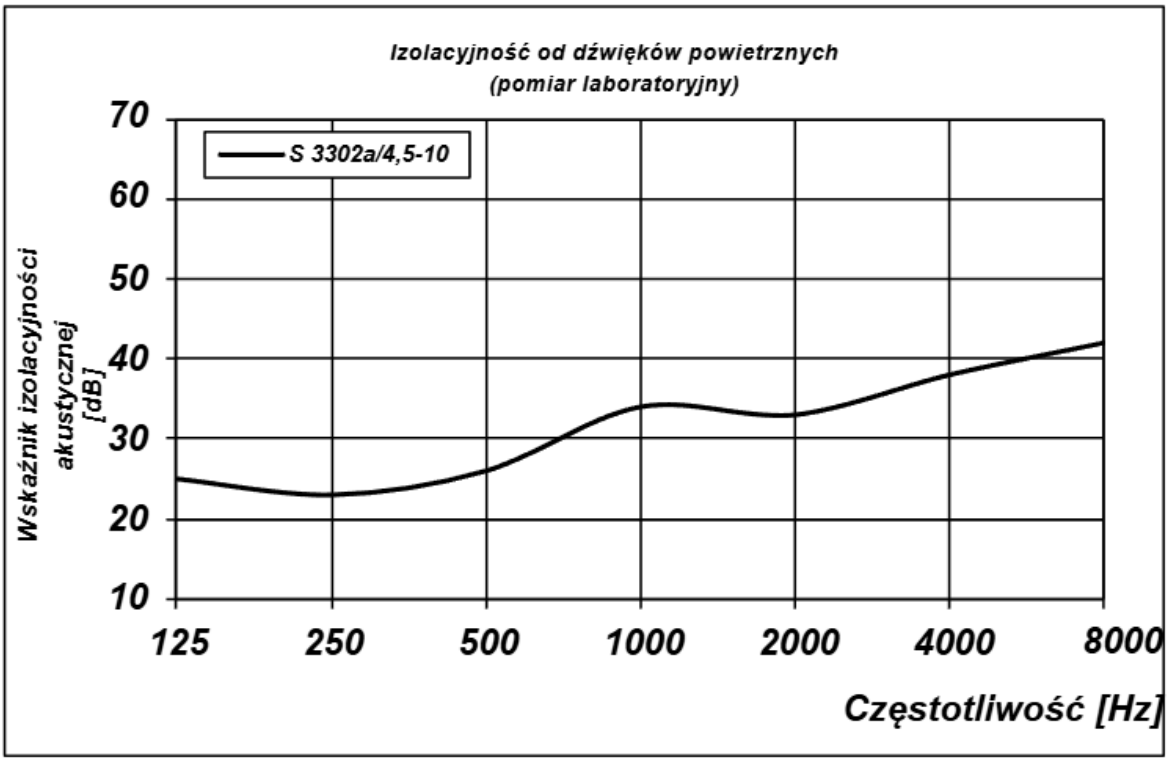

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION